

Firma: .....  
 Ansprechpartner: .....  
 PLZ, Ort, Straße: .....  
 Telefon: .....  
 E-Mail: .....

***hansen***

technologie · elektronik · licht

Bestell- /Anfrageformular

**Sternprofil** High-Power LEDs

Datum: .....

Anfrage:  Bestellung:

Farbtemperatur:  3000 K

Art der Optik:  40°

LED-Abstand:  100 mm


6500 K  5000 K  4000 K

ohne  23°x 45°

150 mm  200 mm

Menge	Profil-Länge* mm	geteilt:		Einzelne Teilungslängen
		ja	nein	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

\* Abstand-Raster berücksichtigen! Standard LED-Abstand 100 mm.  
 Die Anzahl der LEDs, Verbinder und Endkappen ergibt sich aus dieser Tabelle.

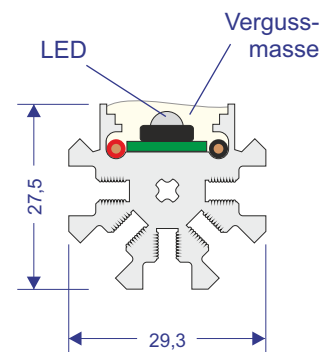



**Halteklammer**

Menge

Typ 1

Typ 2

Halter  
Wallwasher



**Verbinder V2A**  
(paarweise)

Menge




**Montageprofil**

Menge	Länge (mm)

Typ 1

Typ 2



**LED-Converter 500 mA**

Menge	Typ
	<b>C500/24</b> (max. 6 LEDs je 1,5 W)
	<b>C500/48</b> (max. 14 LEDs je 1,5 W)
	<b>C500/120D*</b> (max. 30 LEDs je 1,5 W)
	<b>C500/200D*</b> (max. 50 LEDs je 1,5 W)

\* dimmbar via 0-10 Volt

**Leitungsausgang**

Der Leitungsausgang ist bei Standard LED-Abstand ca. 100 mm vom Rand zwischen 1. und 2. LED. Rundleitung, 2 x 0,75 mm² PUR-Mantel hellgrau 3 m (Leitungs-Typ 53)



Sonstiges: .....

Kommission: .....

**ACHTUNG:** bei Profillängen über 2,40 m erhöhte Transportkosten beachten. Falls abweichende Lieferadresse, diese bitte bei **Bestellung** separat angeben.